


社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）

平成22年12月8日

計画の名称	つがる市における循環のみち実現																
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）					交付対象	つがる市										
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 下水道処理人口普及率を68%(H22当初)から70%(H26末)に増加させる。 																
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考					
									当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)						
	<ul style="list-style-type: none"> 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人） 								68%	68%	70%						
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,219百万円	A	1,102百万円	B	0百万円	C	117百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		9.6%						
交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
A-1-1	下水道	過疎	つがる市	直接	—	分流	新設	朝日地区枝線整備	污水管 φ=150・200mm L=448m	つがる市						50	
A-1-2	下水道	過疎	つがる市	直接	—	分流	新設	林地区幹線・枝線整備	污水管 φ=75～200mm L=8,000m	つがる市						750	
A-1-3	下水道	過疎	つがる市	直接	—	水セ	増設	つがる市木造浄化センター	処理能力 3,000m ³ /日	つがる市						166	
A-1-4	下水道	過疎	つがる市	直接	—	分流	新設	調査・設計等	管渠 L=8,448m	つがる市						136	
											合計					1,102	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
C-1-1	下水道	過疎	つがる市	直接	—	新設	朝日地区端部枝線（単独管）整備	污水管 φ=150mm L=7m	つがる市						1		
C-1-2	下水道	過疎	つがる市	直接	—	新設	林地区端部枝線（単独管）整備	污水管 φ=150mm L=1,400m	つがる市						105		
C-1-3	下水道	過疎	つがる市	直接	—	新設	調査・設計等	管渠 L=1,407m	つがる市						11		
											合計					117	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
C-1-1	基幹事業である枝線（A-1-1）と接続した端部枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に資する。																
C-1-2	基幹事業である幹線・枝線（A-1-2）と接続した端部枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に資する。																
C-1-3	基幹事業である幹線・枝線整備の調査・設計等（A-1-4）と接続した端部枝線整備調査・設計等を一体的に行うことにより、普及率の向上に資する。																

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	つがる市における循環のみちの実現		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	つがる市

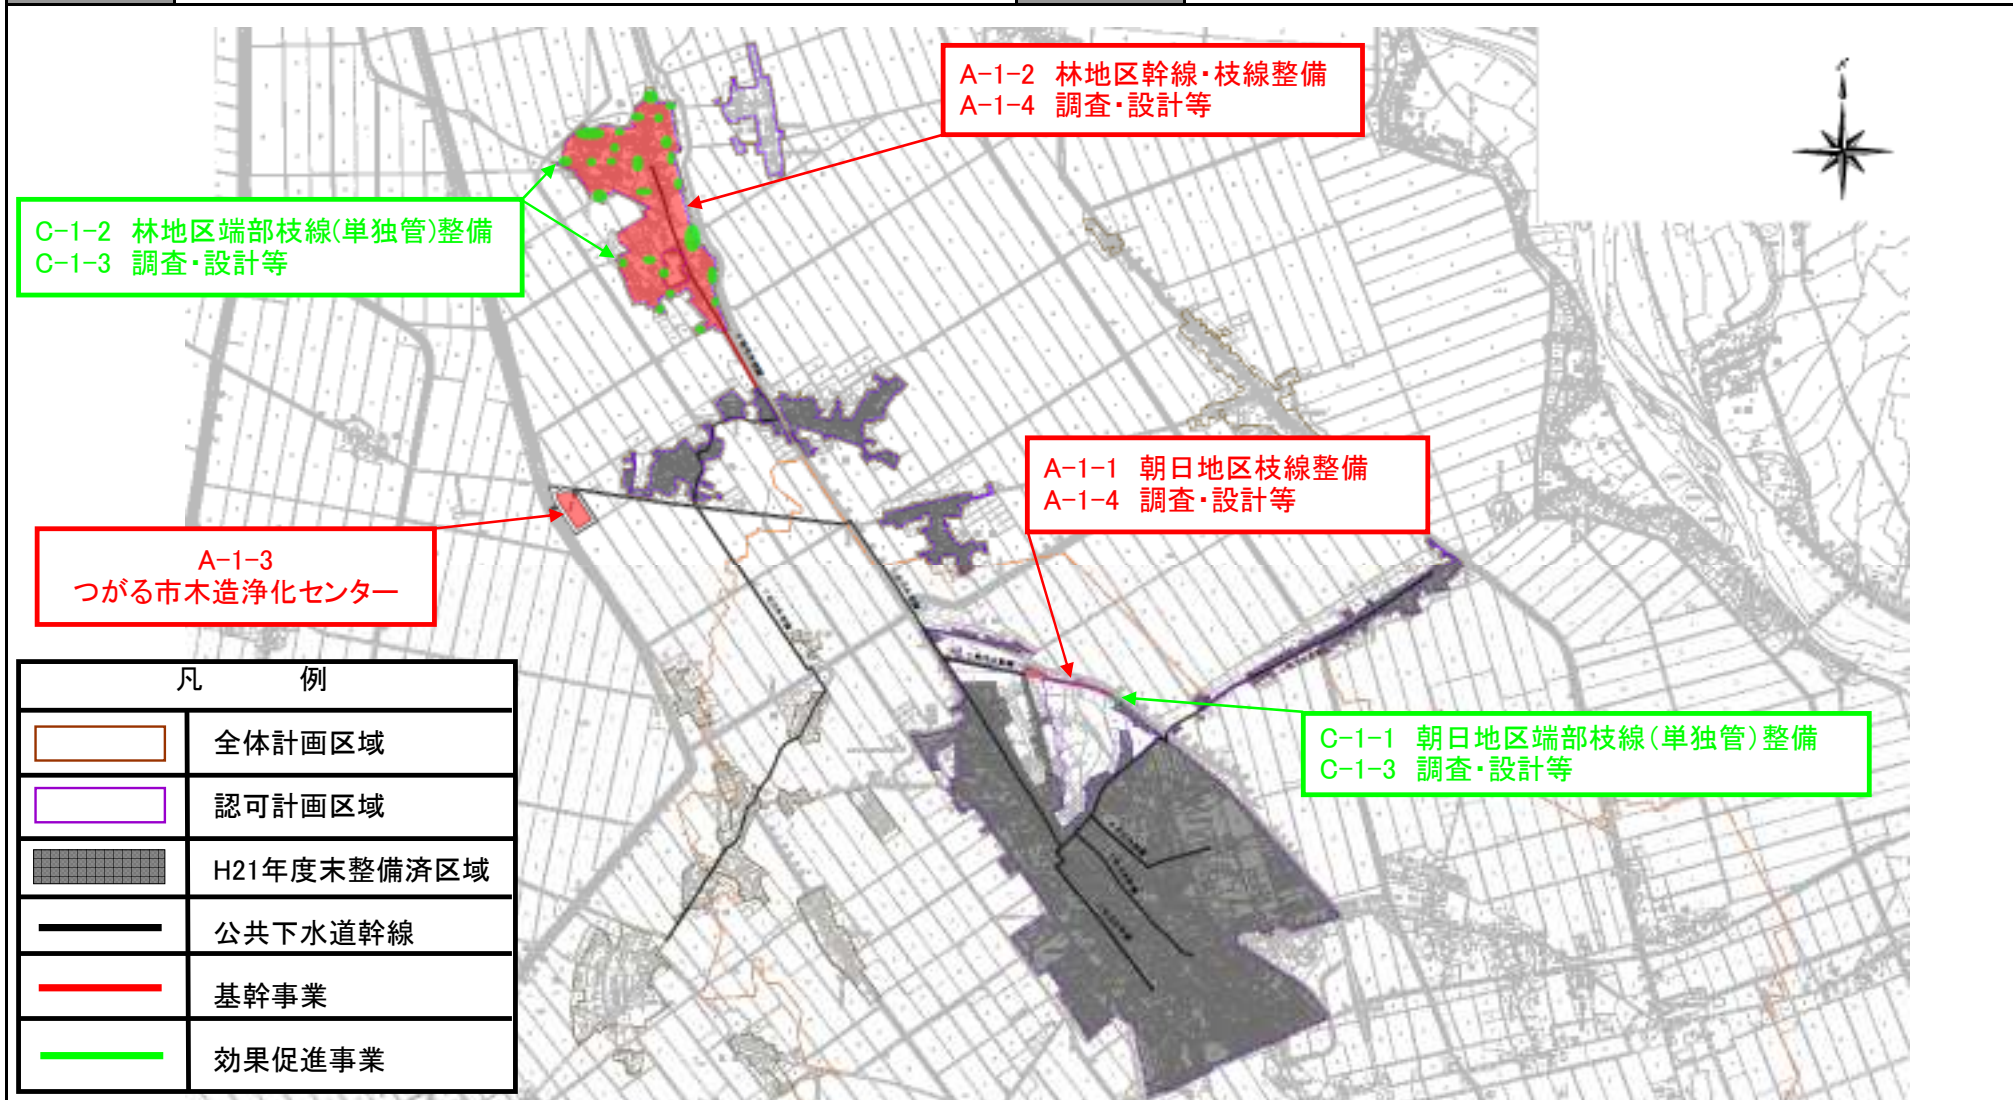

凡 例	
	全体計画区域
	認可計画区域
	H21年度末整備済区域
	公共下水道幹線
	基幹事業
	効果促進事業